


Guide de référence OmniTouch 4135 IP

FRANÇAIS



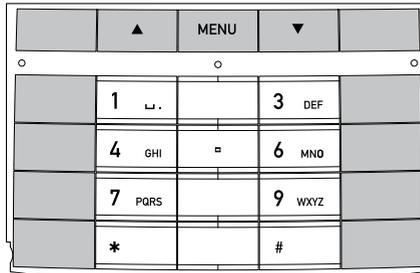

DESCRIPTION



L'option sélectionnée s'affiche en gras.




Une icône s'affiche devant le nom choisi dans la liste de contacts.



Lorsqu'un menu contient une liste d'options de paramétrage, les options sont précédées d'un carré. Les options sélectionnées sont identifiées par un carré plein.

NAVIGATION DANS LES MENUS ET PARAMÉTRAGE

- ⇒ Appuyer sur **MENU**.
- ⇒ À l'aide des touches, sélectionner une option du menu. Pour confirmer, appuyer sur **OK**.
- ⇒ Pour annuler le paramétrage ou remonter d'un niveau, appuyer sur **C**.
- ⇒ Pour quitter le menu, ré-appuyer sur **MENU**.
- ⓘ Après toute modification, appuyer sur **OK** pour activer le nouveau paramètre.
- 🗨 Une option du menu peut être ouverte directement à partir du clavier, en appuyant sur le numéro correspondant à l'option du menu (par ex. 2 pour ouvrir le RÉPERTOIRE puis 3 pour ÉDITER CONTACT).

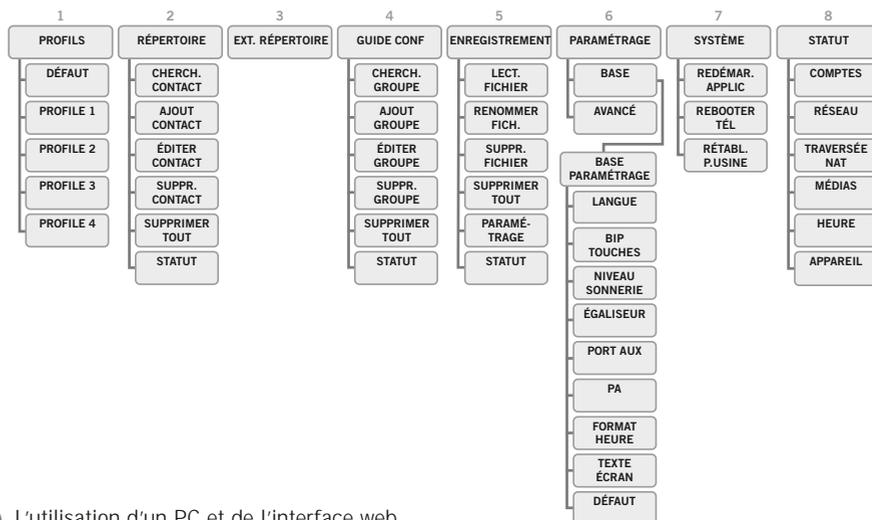

- 🗨 L'utilisation d'un PC et de l'interface web OmniTouch 4135 IP est la manière la plus simple de paramétrer l'appareil et de modifier des contacts.

Voir le manuel pour plus de détails.

Répertoire

Voir le manuel pour ajouter et mettre à jour des numéros dans le répertoire.

Omnitouch 4135 IP prend en charge un répertoire téléphonique externe (serveur LDAP). Lorsqu'il est activé par l'Administrateur, il remplace le répertoire interne.

APPELER ET RÉPONDRE À UN APPEL

Répondre à un appel

Une sonnerie retentit et la diode bleue se met à clignoter.

- ⇒ Pour répondre, appuyer sur  .
La diode cesse de clignoter et reste allumée.

Établir un appel

- ⇒ Composer le numéro.
- ⇒ Appuyer sur  .
Le numéro est composé et la diode bleue reste allumée.

Recomposition du numéro

- ⇒ Appuyer sur une touche.
L'appel le plus récent s'affiche.
- ⇒ Parcourir la liste d'appel à l'aide des touches.
- ⇒ Appuyer sur  .
Le numéro sélectionné est composé.

Établir un appel depuis le répertoire

- ⇒ Appuyer sur  (Répertoire).
- Ou:
- ⇒ Appuyer sur une touche alphanumérique pendant deux secondes.
Le répertoire s'affiche. Les noms mémorisés commençant par la première lettre de la touche numérique enfoncée apparaissent en ordre alphabétique.

- ⇒ Utiliser les touches pour marquer les noms du répertoire.
- ⇒ Appuyer sur  .
Le numéro sélectionné est composé.

PENDANT UN APPEL

Réglage du volume du haut-parleur

- ⇒ Régler le volume du haut-parleur à l'aide des touches  .

Silence et mise en attente

- ⇒ Appuyer sur  (Silence) pour couper le micro.
Les témoins lumineux bleus passent au rouge. L'interlocuteur n'entend plus ce qui se dit.
- ⇒ Appuyer sur  (Silence) pour rétablir l'appel.
- ⇒ Appuyer sur  (Attente) pour mettre l'appel en attente.
Les diodes bleues passent au rouge et clignotent. Le micro et le haut-parleur sont désactivés et l'appel est mis en attente.
- ⇒ Appuyer sur  (Attente) pour rétablir l'appel.

Terminer un appel

- ⇒ Pour terminer l'appel, appuyer sur  .

ENREGISTREMENT

Le OmniTouch 4135 IP permet d'enregistrer un appel en cours et s'utilise comme dictaphone.

Pour ré-écouter un appel enregistré, vous pouvez utiliser votre OmniTouch 4135 IP ou un ordinateur équipé d'un lecteur de carte-mémoire SD. Les conversations sont enregistrées au format .WAV et peuvent être lues par le diffuseur de média de votre choix.

ENREGISTREMENT

Démarrer l'enregistrement

- ⇒ Appuyer sur la touche **REC/C** pendant deux secondes et appuyer sur **OK** pour commencer.

Le symbole d'enregistrement clignote à l'écran.

Terminer l'enregistrement

- ⇒ Appuyer sur la touche **REC/C** pendant deux secondes et appuyer sur **OK** pour terminer.

Le symbole d'enregistrement disparaît de l'écran.

Fonction silence

- ⇒ Appuyer sur  (**Mute**) en cours d'appel pour couper le micro.

Les diodes bleues passent au rouge.

L'autre interlocuteur n'entend plus ce qui se dit. Seule l'interlocuteur en communication est enregistré.

ÉCOUTER UN ENREGISTREMENT

Pour ré-écouter un enregistrement sur le OmniTouch 4135 IP:

- ⇒ Sélectionner **MENU > ENREGISTREMENT > LECT. FICHER** (5,1).
- ⇒ Marquer le dossier souhaité (date) et appuyer sur **OK** pour commencer.

Une liste de tous les enregistrements s'affiche pour la date spécifiée. Le nom, la date, l'heure et la durée s'affichent pour chaque enregistrement.

- ⇒ Marquer l'enregistrement souhaité et démarrer l'enregistrement en appuyant sur **OK**.

Mise sur pause

- ⇒ Pour mettre le fichier sur pause, appuyer sur **OK**.
- ⇒ Pour poursuivre la lecture du fichier, ré-appuyer sur **OK**.

Avancer dans l'enregistrement pendant la lecture

- ⇒ Appuyer sur la touche Bas pour avancer dans l'enregistrement, et sur la touche Haut pour revenir en arrière.
- ⓘ L'enregistrement avance ou recule d'environ 10 secondes à chaque pression sur la touche.

Arrêt de la lecture

- ⇒ Pour arrêter la lecture du fichier, appuyer sur **C**.

GUIDE DE CONFÉRENCE

Le guide de conférence facilite l'établissement de téléconférences. Le OmniTouch 4135 IP compose automatiquement le numéro d'appel de chaque contact du groupe de conférence. Un profil utilisateur peut contenir jusqu'à 20 groupes de conférence.

CRÉER DES GROUPES DE CONFÉRENCE

- ⇒ Sélectionner **MENU** > **GUIDE CONF** > **AJOUT GROUPE** (4,2).
- ⇒ Introduire le nom du groupe et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour encoder la première personne.
- ⇒ Introduire le premier nom et appuyer sur **OK** pour confirmer. Introduire le numéro et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour ajouter une autre personne et répéter les étapes ci-dessus.
- ⇒ Pour terminer, appuyer sur **C**.

ÉTABLIR DES TÉLÉCONFÉRENCES


- ⇒ Appuyer sur la touche  (**Conférence**).
- ⇒ Sélectionner le groupe à appeler.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour vérifier les interlocuteurs composant le groupe avant d'établir l'appel.
(Ré-appuyer ensuite sur **OK** ou  pour établir l'appel.)
Appuyer directement sur  pour établir l'appel sans vérifier préalablement la composition du groupe.

Le OmniTouch 4135 IP compose le numéro d'appel de tous les contacts du groupe. Lorsque l'interlocuteur répond, la case devant son nom est cochée.

APPELS À INTERLOCUTEURS MULTIPLES (MULTI-PARTY)

Le OmniTouch 4135 IP permet d'établir aisément des appels à cinq interlocuteurs (quatre lignes sortantes).

- ⇒ Appuyer sur  pendant l'appel pour obtenir une nouvelle tonalité.
Les appels en cours sont alors mis en attente.
- ⇒ Composer le numéro.
- ⓘ Il est également possible d'accéder à la liste d'appel à l'aide des touches ou au répertoire via la touche  (**Répertoire**).
- ⇒ Appuyer sur la touche  (**Conférence**) pour connecter les appels.



MODE LIGNE

Gestion des lignes téléphoniques en mode ligne.

PASSAGE D'UNE LIGNE À L'AUTRE

- ⇒ Appuyer sur  (**Conférence**).
Le menu Ligne s'affiche.
- ⇒ Appuyer sur  (**Attente**).
Toutes les lignes sont mises en attente.



- ⇒ Marque une ligne dans le menu et appuyer sur **OK** ou  (**Attente**).
L'interlocuteur est reconnecté à l'appel.
- ⇒ Marquer une autre ligne dans le menu et appuyer sur  (**Attente**) pour parler à l'interlocuteur ou sur **OK** pour connecter les deux interlocuteurs.
- ⇒ Appuyer sur la touche  (**Conférence**) connecter tous les interlocuteurs.

CLORE UNE LIGNE

Chaque ligne peut être exclue d'un appel à interlocuteurs multiples.

- ⇒ Appuyer sur  (**Conférence**).
Le menu Ligne s'affiche.
- ⇒ Marquer la ligne à clore et appuyer sur  .

