

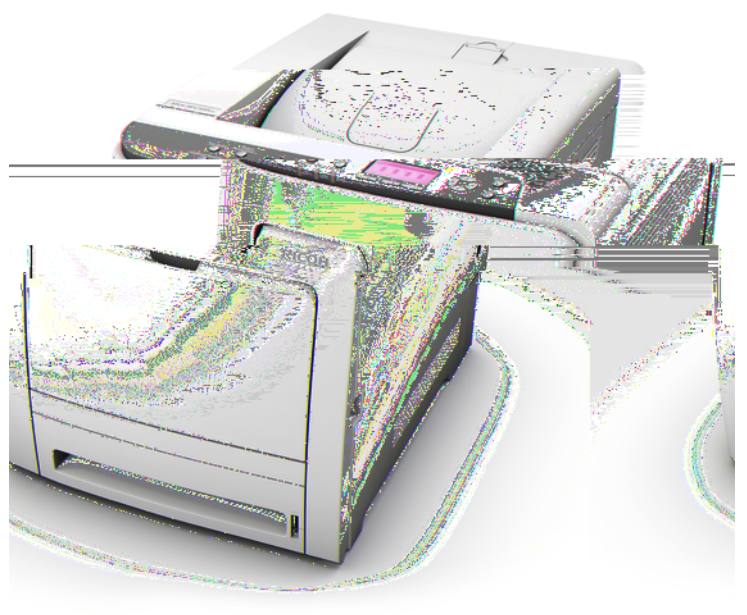


Une imprimante compacte, rentable et fiable

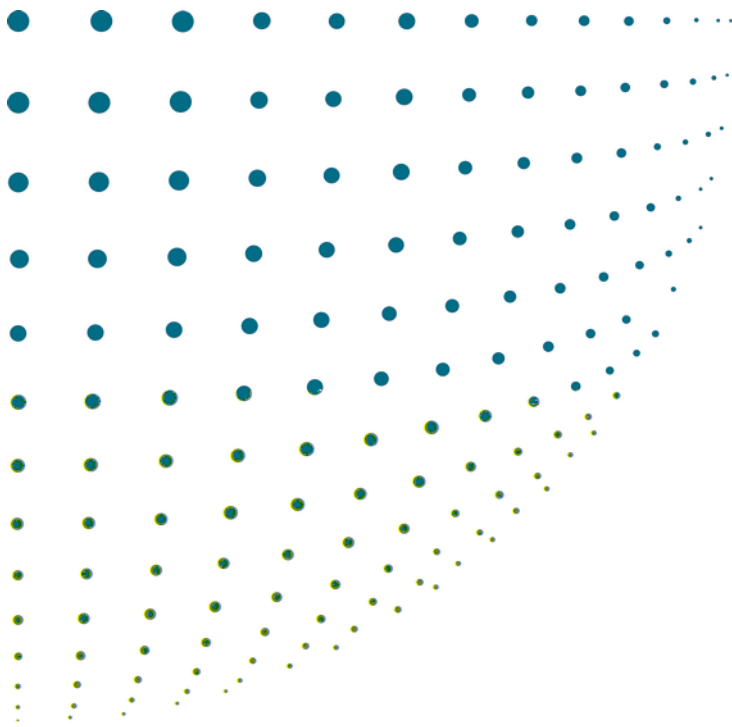


La haute performance ni vu, ni connu

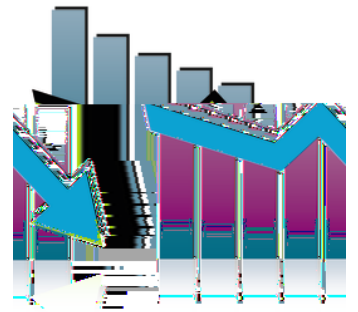

-
-
-
-
-

Diminution des coûts et de l'impact environnemental



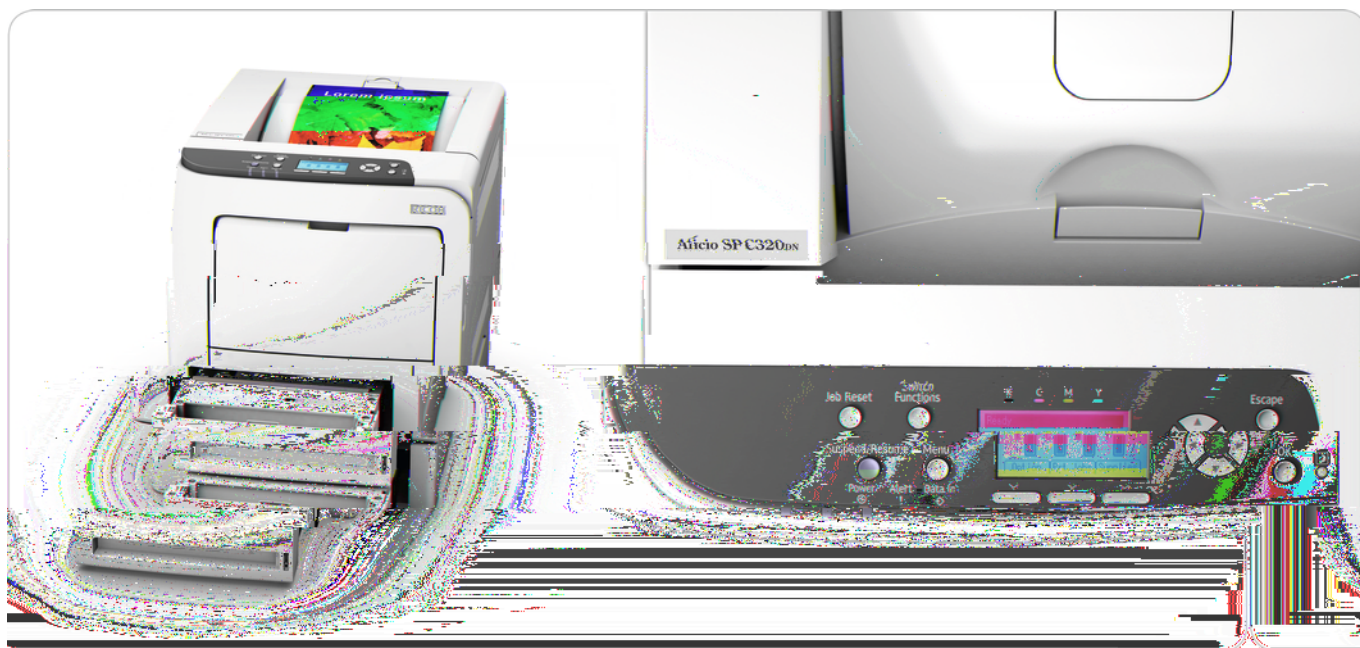

PRODUCTIVITÉ EXCEPTIONNELLE

L'Aficio™SP C320DN est rapide, productif et efficace. Après un préchauffage de 20 secondes seulement, la première impression couleur ou N&B est prête en 13,5 secondes. Elle imprime 25 pages couleur et N&B par minute - et la vitesse d'impression ne diminue pas en mode Recto/Verso. Pour une mise en réseau efficace, une carte d'interface réseau est fournie en standard.

PRISE EN CHARGE DE TOUS TYPES DE SUPPORTS

L'Aficio™SP C320DN imprime des couvertures et des prospectus sur du papier épais jusqu'à 220 g/m², ainsi que sur des enveloppes, des étiquettes et du papier cartonné. La résolution d'impression est de 1 200 x 1 200 dpi. Sa capacité papier est de 1 100 feuilles lorsque le Bypass et les magasins papier en option sont installés.



PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES

Chez Ricoh, nous nous attachons à diminuer l'impact environnemental de votre bureau et votre coût total de possession. L'Aficio™SP C320DN dispose de fonctions éco-responsables et économiques, telles que le capteur ECO Night, le mode Basse consommation, l'impression rapide en Recto/Verso, le mode veille prolongée, le temps de préchauffage réduit et l'autonomie toner améliorée. De cette façon, vous économisez du papier, du temps et de l'énergie tout en réduisant le gaspillage et les coûts. De plus, les produits Ricoh sont conformes à la norme Energy Star. Cela signifie que l'énergie nécessaire au fonctionnement des périphériques Ricoh génère moins d'émissions de CO₂.

GÉNÉRALITÉS

Technologie :	Numérisation par faisceau laser & impression électrophotographique
Vitesse d'impression :	Pleine couleur : 25 impressions/min. N&B : 25 impressions/min.
Temps de préchauffage :	Moins de 20 secondes
Temps de sortie de la première page :	13,5 secondes
Dimensions (L x P x H) :	400 x 480 x 387 mm
Poids :	Inférieur à 29 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :	Maximum : Moins de 1,3 kW Mode économie d'énergie : Moins de 5,5 W
Cycle d'utilisation :	75 000 pages par mois

CONTRÔLEUR

Processeur :	533 MHz
Langage d'impression :	Standard : PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ ² , PDF En option : PictBridge
Résolution de l'imprimante :	600 x 600 dpi / 600 x 600 dpi (2 bit) / 1 200 x 1 200 dpi
Mémoire :	Standard : 384 Mo Maximum : 768 Mo
Polices :	PCL : 45 polices + 13 polices International PostScript® 3™ ² : 80 polices

CONNECTIVITÉ

Protocole réseau :	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX, IP SEC
Environnements supportés :	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Macintosh OS 8.6-9.2.X (OS X Classic), Macintosh OS X v10.2. ou version ultérieure (mode natif), Novell® NetWare® v6.5 ou version ultérieure
Interface :	Standard : USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-T, hôte USB 2.0 En option : IEEE 1284/ECP bidirectionnel, Gigabit Ethernet, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g)

SOLUTIONS LOGICIELLES

Font Manager 2000, Web Image Monitor

GESTION DU PAPIER

Alimentation papier :	Standard : Magasins papier 500 feuilles Bypass de 100 feuilles Maximum : 1 100 feuilles
Sortie papier :	Jusqu'à 150 feuilles (75 g/m ²)
Format papier :	Magasin papier standard : A5 - A4 (minimum : 148 x 210 mm, maximum : 216 x 356 mm) Bypass : A6 - A4 (minimum : 64 x 125 mm, maximum : 216 x 126 mm) Magasin papier en option : A4
Grammage papier :	Magasins papier : 60 - 163 g/m ² Bypass : 60 - 220 g/m ²
Supports :	Magasin papier standard : Papier ordinaire, papier épais/épais moyen, papier recyclé, papier couleur, papier à en-tête, papier pré-imprimé/papier fin, papier couché (brillant & mat), papier spécial, étiquettes Magasin papier en option : Papier ordinaire, papier épais/épais moyen, papier recyclé, papier couleur, papier à en-tête, papier pré-imprimé/papier fin Bypass : Papier ordinaire, papier épais (moyen), papier recyclé, papier couleur, papier à en-tête, papier pré-imprimé/papier fin, papier couché (brillant/épais, mat/épais), papier spécial, étiquettes, enveloppes

CONSOMMABLES

Toner :	C, M, J : 6 600/2 800 pages ¹ (rendement élevé/bas) N : 7 200/2 800 pages ¹ (rendement élevé/bas)
Kit de maintenance :	90 000 impressions par unité
Unité de courroie de transfert :	90 000 impressions par unité
Réceptacle de toner usagé :	55 000 impressions par cartouche

L'Aficio™SP C320DN est livrée avec un kit de démarrage 2 800 feuilles.

AUTRES OPTIONS

Options internes :	Mémoire 256/512 Mo, disque dur 80 Go avec unité de cryptage du disque dur & unité Data Overwrite Security, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g), PictBridge, VM card, IEEE 1284/ECP bidirectionnel, Carte Gigabit Ethernet, NetWare
Option externe :	Magasin papier de 500 feuilles

¹ Conformément à la page d'essai IEC24712, norme de mesure des couleurs ISO/IEC 19798.

² Le SP C320DN n'est pas équipé du PostScript® authentique, mais d'une émulation.

Ricoh a conçu ce produit conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh-europe.com

