




Solution de gestion documentaire grand format

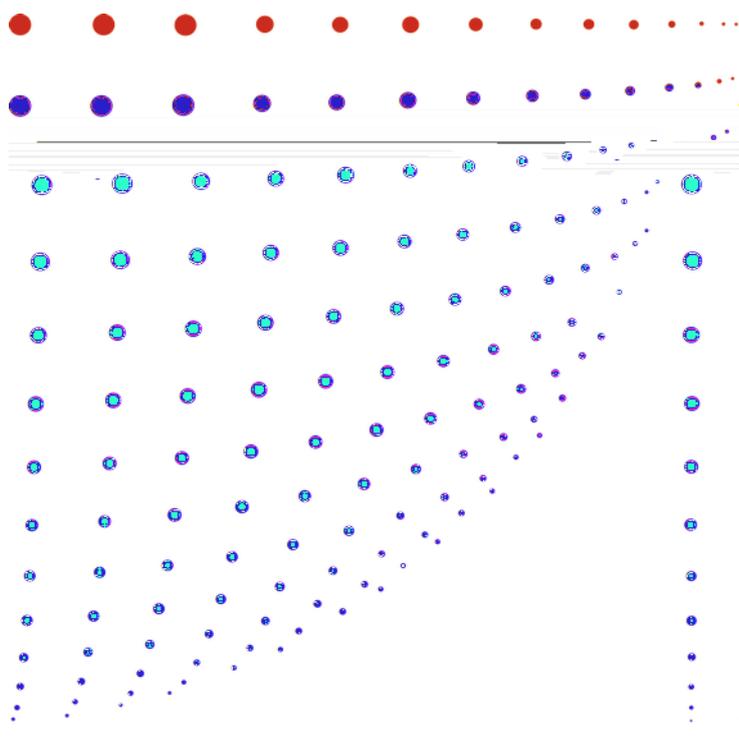

Grandes performances, faible encombrement



Améliorez votre flux de travaux grand format




FAIBLE ENCOMBREMENT - PLUS D'ESPACE

NUMÉRISATION, DISTRIBUTION, PARTAGE




FACILITÉ D'UTILISATION

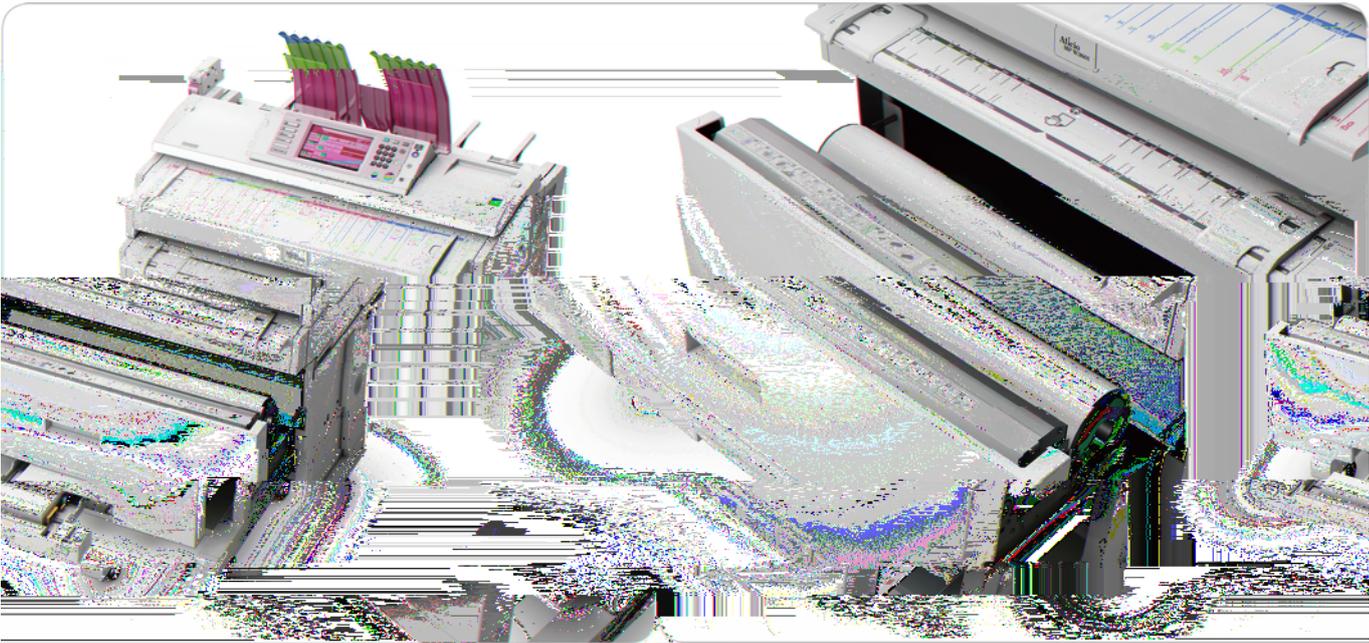

HAUTE SÉCURITÉ



TEMPS DE FONCTIONNEMENT OPTIMAL



PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES



Aficio™ MP W2401/MP W3601

☐ COPIEUR

Procédé de copie :	Impression électrophotographique
Vitesse de copie :	MP W2401 : 2,4/4,4 copies par minute (A0-A1) MP W3601 : 3,4/6,4 copies par minute (A0-A1)
Résolution :	Maximum : 600 dpi
Copies multiples :	Jusqu'à 99 (saisie 10 touches)
Temps de préchauffage :	Moins de 2 minutes
Temps de sortie 1ère page :	Moins de 21 secondes (A1)
Réduction/agrandissement :	4 réductions, 4 agrandissements
Zoom :	25 - 400% (par incréments de 0,1%)
Mémoire :	1 024 Mo + disque dur de 160 Go
Alimentation papier :	Bypass 1 feuille Chargeur deux rouleaux (en option) Cassette papier de 250 feuilles (en option)
Sortie papier :	Supérieure : 50 feuilles A1 (papier ordinaire) Inférieure : 40 feuilles A0 (papier ordinaire)
Format papier :	Minimum : 210 x 210 mm Maximum : 914 x 15 000 mm
Grammage papier :	64 - 105 g/m ²
Dimensions (L x P x H) :	1 080 x 637 x 580 mm
Poids :	Moins de 107 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :	Moins de 1,84 kW

⏏ SCANNER TYPE W3601 (EN OPTION)

Vitesse de numérisation :	Maximum 80 mm par seconde
Résolution :	Maximum : 600 dpi (TWAIN : 150 - 1 200 dpi)
Format original :	Maximum 914 x 15 000 mm
Formats de sortie :	PDF/TIFF
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to e-mail :	SMTP, TCP/IP
Adresses de destination :	100 maximum par travail
Adresses de destination stockées :	150 maximum
Carnet d'adresses :	Via LDAP ou localement sur le disque dur
Scan to folder :	Via protocole SMB, FTP ou NCP
Destination :	50 dossiers par travail maximum
Scan to PDF :	Standard

AUTRES OPTIONS

Chargeur deux rouleaux, Cassette papier de 250 feuilles (jusqu'au A3), Table, Support pour originaux, Support pour rouleau, Empileuse arrière, Convertisseur de format de fichier, Unité de navigation, Logement USB2.0/SD, LAN sans fil

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

📄 IMPRIMANTE TYPE W3601 (EN OPTION)

Type de contrôleur :	Intégré
Vitesse d'impression :	MP W2401 : 2,4/4,4 impressions par minute (A0/A1) MP W3601 : 3,4/6,4 impressions par minute (A0/A1)
Résolution de l'imprimante :	Maximum : 600 dpi
Format de document :	Minimum : 210 x 257 mm Maximum : 914 x 15 000 mm
Protocole réseau :	TCP/IP, IPX/SPX (Basculement auto disponible)
Formats de fichiers acceptés :	HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CAL), Adobe® PostScript® 3™
Environnements supportés :	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008, Mac OS X (OS X10.2 ou version ultérieure)
Interface :	Standard : Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 En option : LAN sans fil (IEEE 802.11b), Gigabit Ethernet



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh-europe.com

RICOH

Pour plus d'informations,
veuillez contacter